


Pannello finto coppo con isolamento in poliuretano

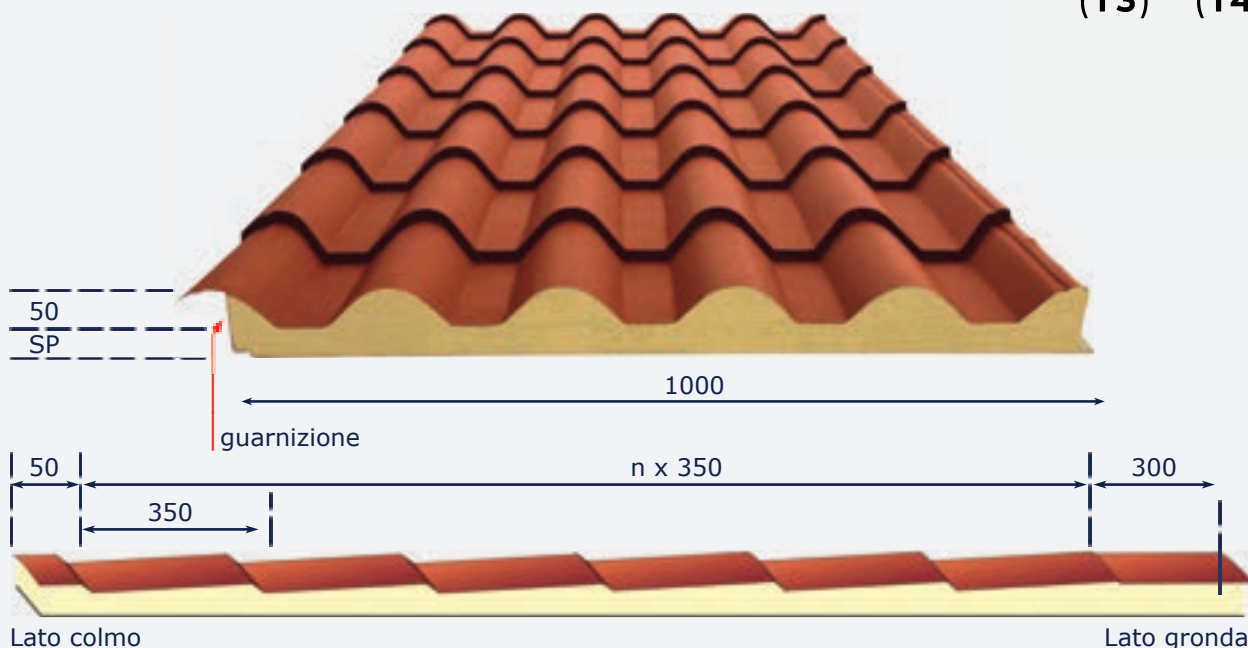

A magazzino:

Sp. 20 rosso coppo + bianco grigio
 Sp. 50 rosso coppo + bianco grigio

A richiesta

colore esterno: rosso coppo antico
 colore interno: finto legno

Lato superiore: acciaio 0,5 mm Lato inferiore: acciaio 0,4 mm

Schema statico 2 appoggi								
Sp. mm isolante	distanza fra gli appoggi in metri					Peso (kg/m ²)	K Trasmittanza	
	1,5	2	2,5	3	3,5		Kcal m ² h °C	Watt m ² K
	Sovraccarico di esercizio utile uniformemente distribuito Kg/m ²							
20	136	70	40	-	-	8,40	0,580	0,680
40	339	249	156	82	58	9,50	0,386	0,448
50	406	307	202	117	86	9,90	0,323	0,375
60	472	366	250	153	111	10,30	0,258	0,299
80	607	487	345	224	178	11,10	0,240	0,278
100	715	597	440	305	250	12,20	0,163	0,189

Limitazione di esercizio: freccia 1/200

Lato superiore: acciaio 0,5 mm Lato inferiore: acciaio 0,4 mm

Schema statico a più appoggi								
Sp. mm isolante	distanza fra gli appoggi in metri					Peso (kg/m ²)	K Trasmittanza	
	1,5	2	2,5	3	3,5		Kcal m ² h °C	Watt m ² K
	Sovraccarico di esercizio utile uniformemente distribuito Kg/m ²							
20	203	120	78	-	-	8,40	0,580	0,680
40	366	295	228	162	120	9,50	0,386	0,448
50	442	342	260	183	141	9,90	0,323	0,375
60	484	389	293	206	162	10,30	0,258	0,299
80	629	502	361	253	202	11,10	0,240	0,278
100	759	710	470	340	260	12,20	0,163	0,189

Limitazione di esercizio: freccia 1/200

I dati riportati nelle tabelle sono da ritenersi indicativi. Si lascia al progettista la verifica degli stessi in funzione delle specifiche applicazioni.