


Pannello a 5 greche con isolamento in poliuretano

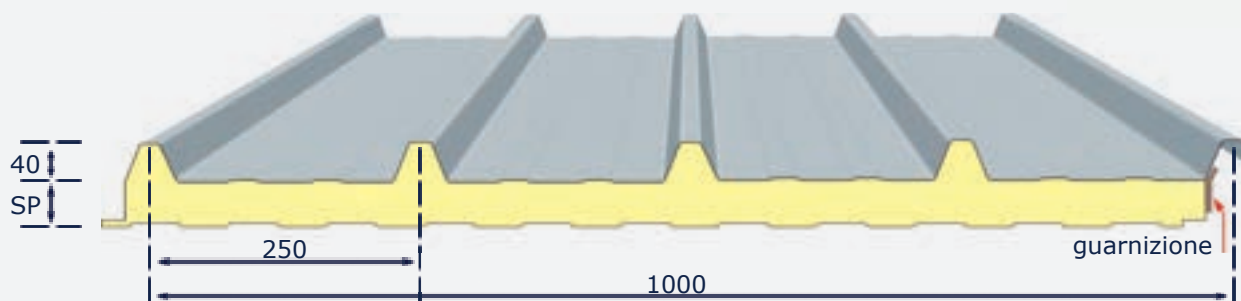


Lato superiore e inferiore: acciaio 0,4 mm

Schema statico 2 appoggi														
Sp. mm isolante	distanza fra gli appoggi in metri										Peso (kg/m ²)	K Trasmittanza		
	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6		Kcal m ² h °C	Watt m ² K	
	Sovraccarico di esercizio utile uniformemente distribuito Kg/m ²													
30	250	195	105	70								7,79	0,619	0,718
40	290	200	135	90	65							8,17	0,475	0,551
50	315	230	160	115	85	65						8,55	0,385	0,446
60	370	275	195	145	110	85	60					8,93	0,324	0,375
80	485	360	265	200	155	120	95	70	50			9,69	0,246	0,285
100	595	445	340	260	200	160	125	105	80	60		10,45	0,190	0,220
120	710	530	420	320	250	195	160	130	105	85		11,04	0,19	0,16
150	880	655	520	410	325	260	210	170	145	120		12,18	0,15	0,13


Limitazione di esercizio: freccia 1/200

Pannello monolamiera con isolamento in poliuretano

G5

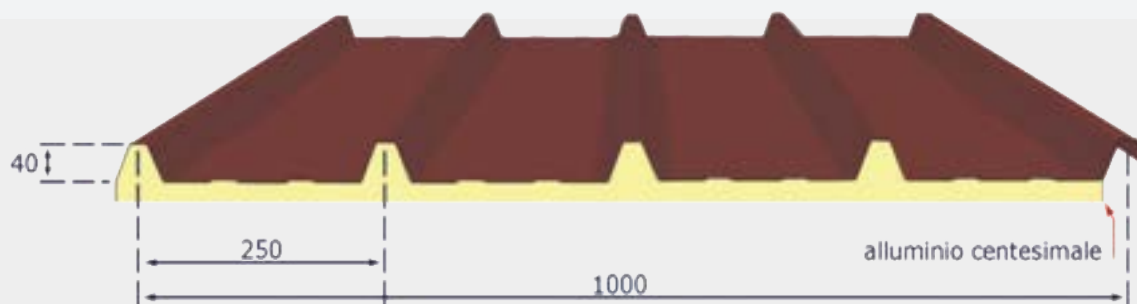

G9

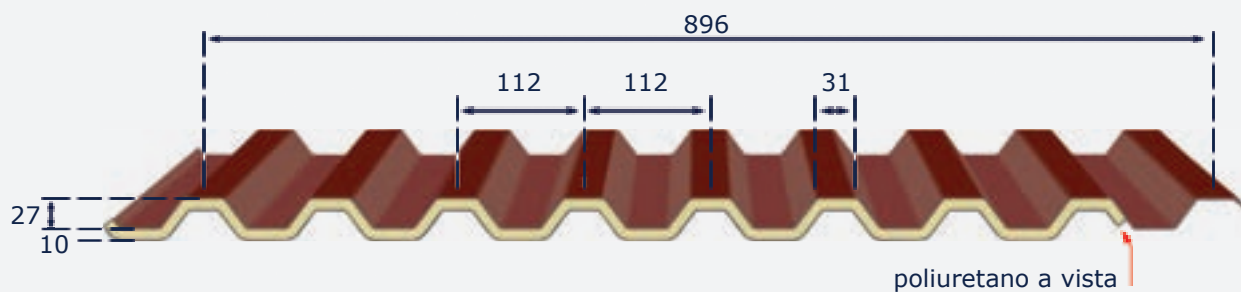

I dati riportati nelle tabelle sono da ritenersi indicativi. Si lascia al progettista la verifica degli stessi in funzione delle specifiche applicazioni.